




CINGHIE PER LINEE DI TRASPORTO

TRANSMOTION™

Cinghia sincrona in gomma con trefolo trasportatore

TransMotion™ di Gates è la cinghia in gomma più potente sul mercato per applicazioni di trasporto. TransMotion™ garantisce il 100% di affidabilità se usata nelle linee di assemblaggio dei settori più diversi. Offre una maggiore durata e prestazioni superiori rispetto alle catene a rullo e ad altre cinghie sincrone in gomma dalle alte prestazioni.

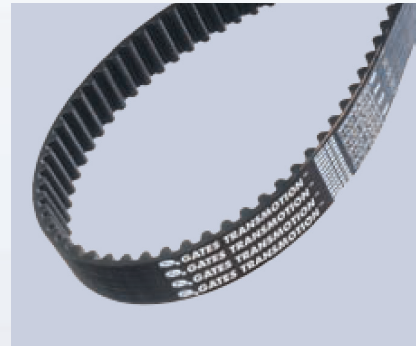

Identificazione

Codice in tre parti sui denti del dorso della cinghia, indicante lunghezza, passo e larghezza.


Caratteristiche costruttive

- Mescola a tecnologia avanzata con denti in elastomero, dorso e rivestimento in nylon. I trefoli di trazione offrono una resistenza superiore ai salti e ai carichi da urto. Questa cinghia può anche essere utilizzata nelle applicazioni quali gli impianti di lavaggio.
- Fornita in versione antistatica per applicazioni nell'industria elettronica dove sono frequenti le scariche elettroniche.
- Il supporto in elastomero protegge i trefoli dall'inquinamento ambientale e dal logorio da attrito.
- I trefoli di trazione avvolti ad elica sono il segreto dell'eccezionale resistenza, dell'eccellente capacità di flessione e della notevole resistenza all'allungamento.
- La copertura in nylon a basso coefficiente di attrito protegge la superficie dei denti contro l'usura.
- Il profilo dei denti e suo passo sono di una precisione ancora più accurata.

Vantaggi

- Trasmissioni compatte e più leggere.
- Precisione di posizionamento.
- Migliorata resistenza al salto dei denti.
- Rumorosità ridotta.
- Economica, di lunga durata e praticamente senza manutenzione.
- Idoneo per pulegge HTD® e RPP.

Sezioni e dimensioni nominali



	Passo mm	T mm	B mm
8MGT	8,00	3,40	5,60

8MGT

Passo: 8 mm

Codice lunghezza e passo	Lunghezza primitiva mm	Numero di denti
384 8MGT	384	48
480 8MGT	480	60
560 8MGT	560	70
600 8MGT	600	75
640 8MGT	640	80
720 8MGT	720	90
800 8MGT	800	100
840 8MGT	840	105
880 8MGT	880	110
920 8MGT	920	115
960 8MGT	960	120
1040 8MGT	1040	130
1064 8MGT	1064	133
1120 8MGT	1120	140
1160 8MGT	1160	145
1200 8MGT	1200	150
1280 8MGT	1280	160
1440 8MGT	1440	180
1512 8MGT	1512	189
1584 8MGT	1584	198
1600 8MGT	1600	200
1760 8MGT	1760	220
1800 8MGT	1800	225
2000 8MGT	2000	250
2400 8MGT	2400	300
2600 8MGT	2600	325
2800 8MGT	2800	350
3048 8MGT	3048	381
3280 8MGT	3280	410
3600 8MGT	3600	450
4400 8MGT	4400	550

Disponibile in larghezze di 20 mm, 30 mm, 50 mm e 85 mm.

TransMotion™ è disponibile solo su richiesta. Rivolgetevi pure al vostro distributore o rappresentante Gates.

Il codice TransMotion™ è composto come segue:

384-8MGTM

384 - Lunghezza primitiva (mm)

8MGTM - Passo 8 mm